




CAMPO DE PRESTACIONES


50 Hz n= 2900 1/min



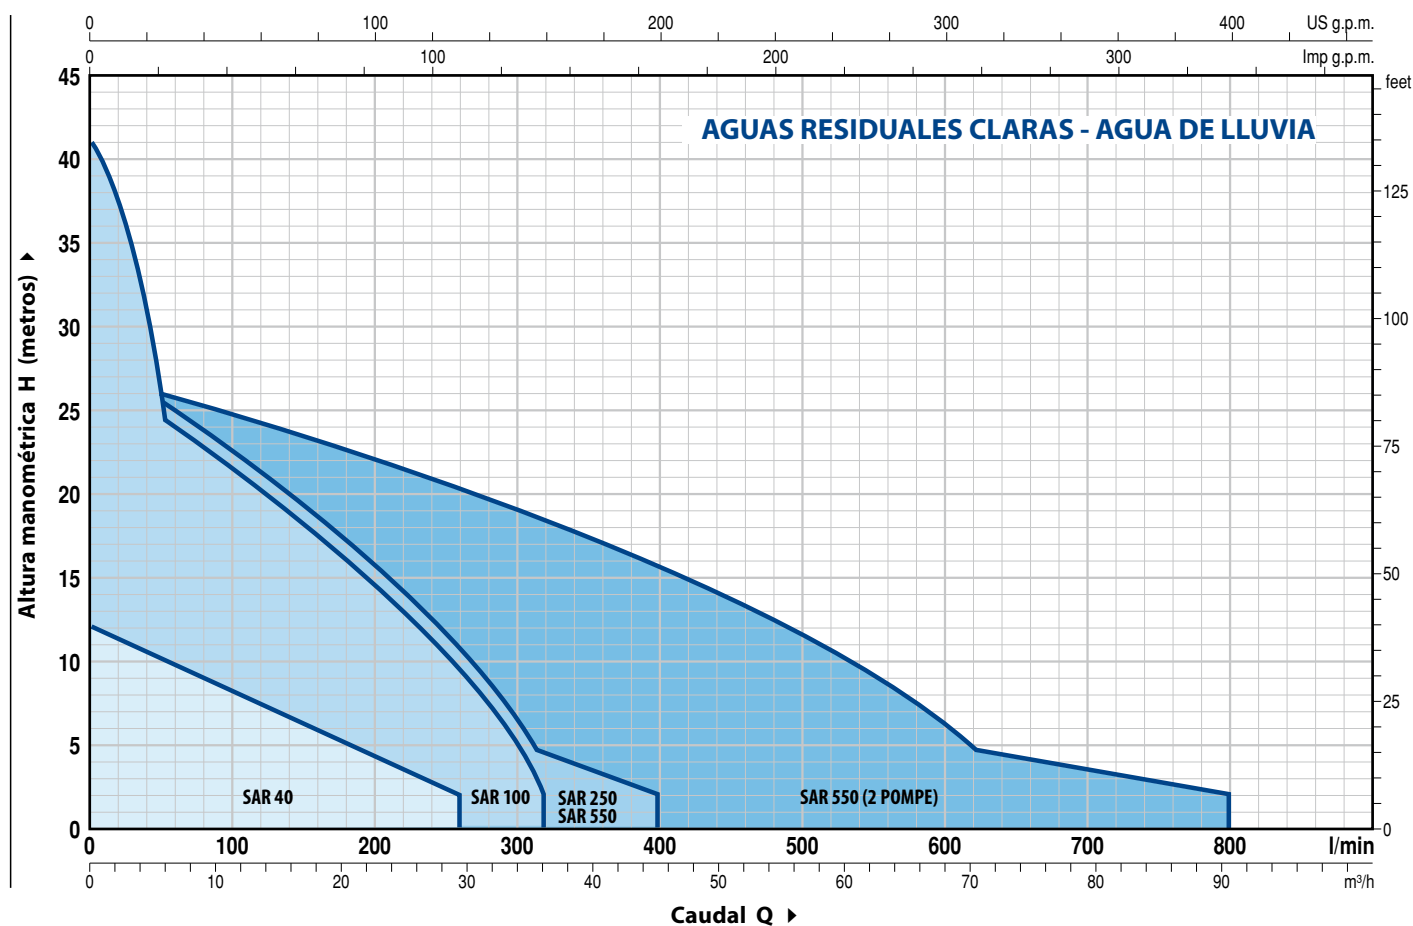

CAMPO DE PRESTACIONES

50 Hz n= 2900 1/min

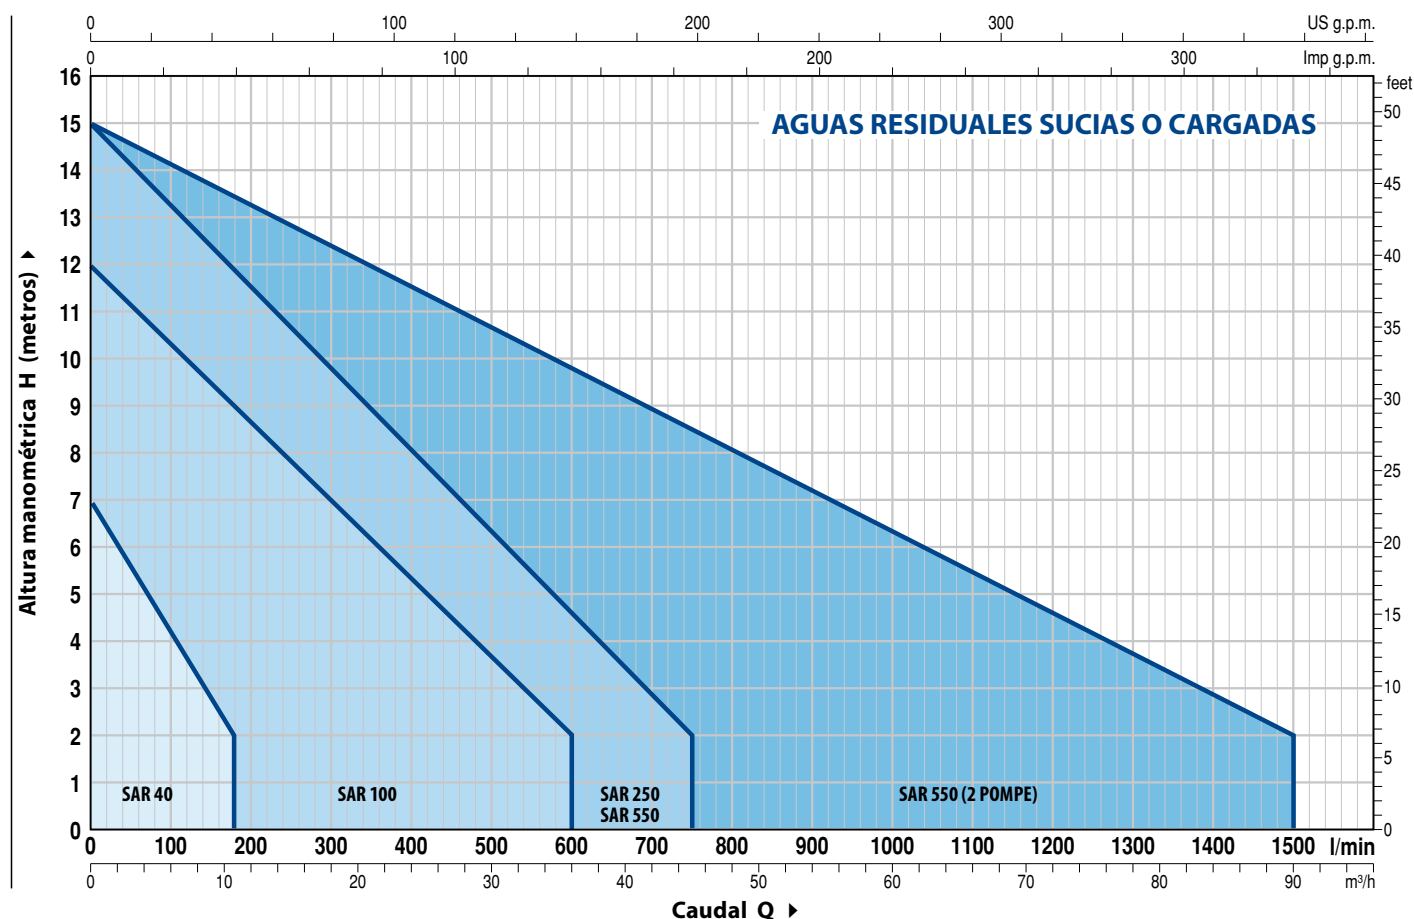

AGUAS RESIDUALES CLARAS - AGUA DE LLUVIA

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 40 - TOP 1	0.25	0.33	40	160	6
SAR 40 - TOP 2	0.37	0.50	40	220	8
SAR 40 - TOP 3	0.55	0.75	40	260	10
SAR 40 - RXm 1	0.25	0.33	40	160	6.5
SAR 40 - RXm 2	0.37	0.50	40	220	9.5
SAR 40 - RXm 3	0.55	0.75	40	220	11.5



AGUAS RESIDUALES SUCIAS O CARGADAS

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 40 - TOP VORTEX	0.37	0.50	40	180	6.5
SAR 40 - RXm2/20	0.37	0.50	40	180	6.5

COMPONENTES

- Depósitos en polietileno de **40 litros** con tapa
- Electrobomba completa con interruptor y flotador
- Cable de alimentación: **estándar de 5 metros** con enchufe Schuko (para uso externo la normativa EN 60335-2-41 prescribe el cable de 10 metros)
- Válvula antiretorno
- Conexiones para tuberías de **entrada** 1½" G, tuberías de **salida** 1¼" G y **ventilación** ½" G

AGUAS RESIDUALES CLARAS - AGUA DE LLUVIA

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 100 - TOP 2	0.37	0.50	100	220	8
SAR 100 - TOP 3	0.55	0.75	100	260	10
SAR 100 - TOP 4	0.75	1	100	320	12
SAR 100 - TOP MULTI 2	0.55	0.75	100	80	40
SAR 100 - TOP MULTI 3	0.55	0.75	100	120	32
SAR 100 - RXm 2	0.37	0.50	100	220	9.5
SAR 100 - RXm 3	0.55	0.75	100	220	11.5
SAR 100 - Dm 10-N	0.75	1	100	300	15.5
SAR 100 - Dm 20-N	0.75	1	100	250	20
SAR 100 - Dm 30-N	1.1	1.5	100	275	26



AGUAS RESIDUALES SUCIAS O CARGADAS

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 100 - TOP-VORTEX	0.37	0.50	100	180	6.5
SAR 100 - RXm 2/20	0.37	0.50	100	180	6.5
SAR 100 - RXm 3/20	0.55	0.75	100	180	8
SAR 100 - ZXm 1A/40	0.60	0.85	100	400	10.5
SAR 100 - VXm 8/35-N	0.55	0.75	100	350	8
SAR 100 - VXm 10/35-N	0.75	1	100	400	10
SAR 100 - VXm 8/50-N	0.55	0.75	100	450	6
SAR 100 - VXm 10/50-N	0.75	1	100	550	8.5
SAR 100 - BCm 10/50-N	0.75	1	100	600	11



AGUAS RESIDUALES CLARAS - AGUA DE LLUVIA

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 250 - TOP 3	0.55	0.75	250	260	10
SAR 250 - TOP 4	0.75	1	250	320	12
SAR 250 - TOP 5	0.92	1.25	250	400	14
SAR 250 - RXm 3	0.55	0.75	250	220	11.5
SAR 250 - RXm 4	0.75	1	250	260	15
SAR 250 - RXm 5	1.1	1.5	250	300	19.5
SAR 250 - Dm 10-N	0.75	1	250	300	15.5
SAR 250 - Dm 20-N	0.75	1	250	250	20
SAR 250 - Dm 30-N	1.1	1.5	250	275	26

AGUAS RESIDUALES SUCIAS O CARGADAS


MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 250 - TOP-VORTEX	0.37	0.50	250	180	6.5
SAR 250 - RXm 3/20	0.55	0.75	250	180	8
SAR 250 - RXm 4/40	0.75	1	250	280	9.5
SAR 250 - RXm 5/40	1.1	1.5	250	380	12.5
SAR 250 - VXm10/35-I	0.75	1	250	300	9.5
SAR 250 - VXm10/50-I	0.75	1	250	400	7
SAR 250 - MCm10/50-I	0.75	1	250	500	10.7
SAR 250 - VXm 10/35-N	0.75	1	250	400	10
SAR 250 - VXm 15/35-N	1.1	1.5	250	500	13.5
SAR 250 - VXm 10/50-N	0.75	1	250	550	8.5
SAR 250 - VXm 15/50-N	1.1	1.5	250	650	11
SAR 250 - BCm 10/50-N	0.75	1	250	600	11
SAR 250 - BCm 15/50-N	1.1	1.5	250	750	14

COMPONENTES

- Depósitos en polietileno de **250 litros** con tapa
- Electrobomba completa con interruptor y flotador
- Cable de alimentación: **estándar de 10 metros** con enchufe Schuko
- Conexiones para tuberías de **entrada** Ø 110 mm, tuberías de **salida** 1¼" o 1½" o 2" G y **ventilación** Ø 50 mm
- Pié de acople y tubos guía para la bajada de las bombas (sólo para VX-I y MC-I)

PIÉ DE ACOPLE (REPUESTO)

MODELO	BOCAS	
	DN1	DN2
PA/1 (VX /35-I)	1½"	2"
PA/2 (VX /50-I y MC /50-I)	2"	



KIT OPCIONAL BAJO PEDIDO

Kit de alarma

El kit está compuesto de:

- Flotador, sirena autoalimentada, cuadro eléctrico

KIT extensión de 300 mm

El kit está compuesto de:

- Extensión para instalar el depósito a una profundidad mayor

KIT extensión de 300 mm para las electrobombas modelo VX-I y MC-I

El kit está compuesto de:

- Extensión para instalar el depósito "SAR" a una profundidad mayor
- Tubos guía (de longitud mayor) para la bajada de la bomba

AGUAS RESIDUALES CLARAS - AGUA DE LLUVIA

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX (1 bomba) litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 550 - TOP4	0.75	1	550	320	12
SAR 550 - TOP5	0.92	1.25	550	400	14
SAR 550 - RXm4	0.75	1	550	260	15
SAR 550 - RXm5	1.1	1.5	550	300	19.5
SAR 550 - Dm10-N	0.75	1	550	300	15.5
SAR 550 - Dm20-N	0.75	1	550	250	20
SAR 550 - Dm30-N	1.1	1.5	550	275	26

AGUAS RESIDUALES SUCIAS O CARGADAS

MODELO	POTENCIA		DEPOSITO litros	CAUDAL MAX (1 bomba) litros/min	ALTURA MAX metros
	kW	HP			
SAR 550 - RXm 4/40	0.75	1	550	280	9.5
SAR 550 - RXm 5/40	1.1	1.5	550	380	12.5
SAR 550 - VXm 10/35-I	0.75	1	550	300	9.5
SAR 550 - VXm 10/50-I	0.75	1	550	400	7
SAR 550 - MCm10/50-I	0.75	1	550	500	10.7
SAR 550 - VXm 10/35-N	0.75	1	550	400	10
SAR 550 - VXm 15/35-N	1.1	1.5	550	500	13.5
SAR 550 - VXm 10/50-N	0.75	1	550	550	8.5
SAR 550 - VXm 15/50-N	1.1	1.5	550	650	11
SAR 550 - BCm 10/50-N	0.75	1	550	600	11
SAR 550 - BCm 15/50-N	1.1	1.5	550	750	14

COMPONENTES

- Serbatoio in polietilene da **550 litri** con due coperchi
- **Due elettropompe monofase**
- Cable de alimentación: **estándar de 10 metros** con enchufe Schuko
- Quadro elettrico
- Tres flotadores con funciones de: **1)** Encendido alternado de una de las dos bombas, **2)** nivel máximo con encendido de la segunda bomba, **3)** nivel mínimo con apagado de las bombas
- Conexiones para tuberías con dos **entradas** Ø 110 mm, tuberías con dos **salidas** 1½" o 2" G y dos **ventilaciones** Ø 50 mm
- Pié de acople y tubos guía para la bajada de las bombas (sólo para VX-I y MC-I)

KIT OPCIONAL BAJO PEDIDO

Kit de alarma

El kit está compuesto de:

- Flotador, sirena autoalimentada, cuadro eléctrico

KIT extensión de 300 mm

El kit está compuesto de:

- Extensión para instalar el depósito a una profundidad mayor


KIT extensión de 300 mm para las electrobombas modelo VX-I y MC-I

El kit está compuesto de:


- Extensión para instalar el depósito "SAR" a una profundidad mayor
- Tubos guía (de longitud mayor) para la bajada de la bomba

PIÉ DE ACOPLE (REPUESTO)


MODELO	BOCAS	
	DN1	DN2
PA/1 (VX /35-I)	1½"	2"
PA/2 (VX /50-I y MC /50-I)	2"	



DIMENSIONES Y PESOS

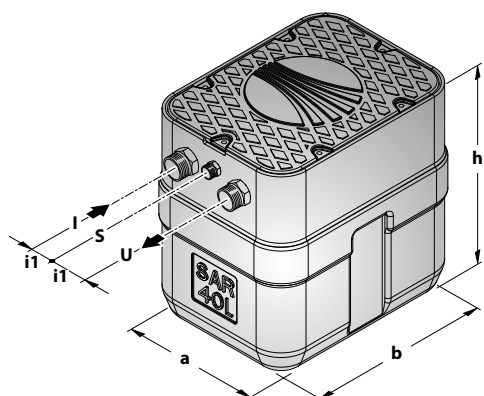


MODELO	BACAS			DIMENSIONES mm				kg
	I	U	S	a	b	h	i1	
SAR 40 - TOP1	1½"	1¼"	½"	310	410	410	60	14.0
SAR 40 - TOP2								14.7
SAR 40 - TOP3								16.1
SAR 40 - RXm1								14.2
SAR 40 - RXm2								15.3
SAR 40 - RXm3								16.9
SAR 40 - TOP-VORTEX								14.6
SAR 40 - RXm 2/20								15.6

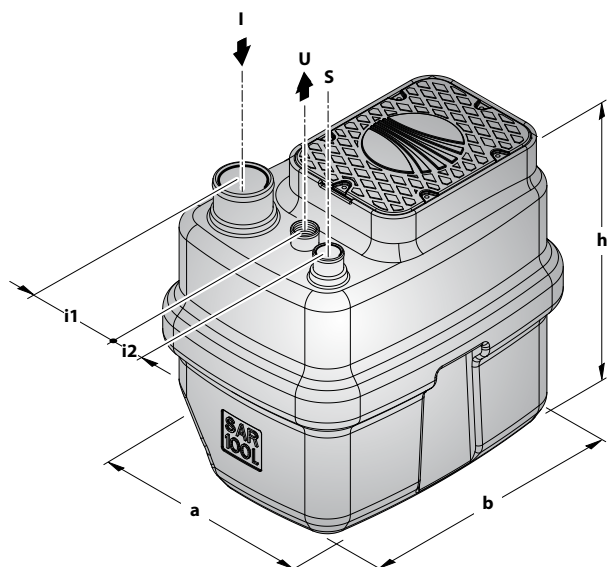

MODELO	BACAS			DIMENSIONES mm					kg
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	
SAR 100 - TOP2	Ø 110 mm	1¼"	Ø 50 mm	500	690	645	145	100	28.7
SAR 100 - TOP3									30.1
SAR 100 - TOP4		1½"							33.6
SAR 100 - TOP MULTI 2		1¼"							32.9
SAR 100 - TOP MULTI 3									32.9
SAR 100 - RXm2									29.3
SAR 100 - RXm3		1½"							29.6
SAR 100 - Dm10-N									36.2
SAR 100 - Dm20-N									36.5
SAR 100 - Dm30-N		1¼"							38.5
SAR 100 - TOP-VORTEX									28.6
SAR 100 - RXm 2/20									29.6
SAR 100 - RXm 3/20		1½"							29.8
SAR 100 - ZXm 1A/40									35.2
SAR 100 - VXm 8/35-N									36.3
SAR 100 - VXm 10/35-N		2"							37.2
SAR 100 - VXm 8/50-N									36.8
SAR 100 - VXm 10/50-N									37.8
SAR 100 - BCm 10/50-N									37.7


DIMENSIONES Y PESOS

Extensión

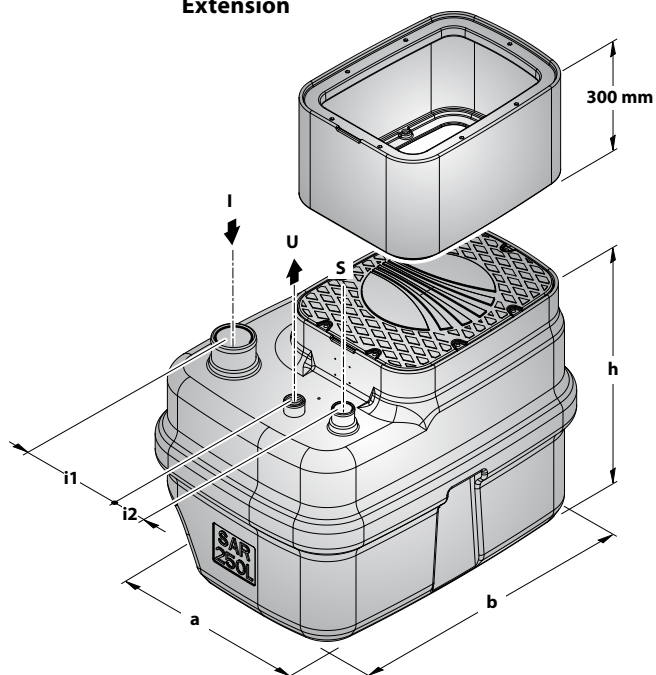

MODELO	BACAS			DIMENSIONES mm					kg
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	
SAR 250 - TOP3	Ø 110 mm	1¼"	Ø 50 mm	700	970	715	250	130	42.6
SAR 250 - TOP4		1½"							46.1
SAR 250 - TOP5									47.1
SAR 250 - RXm3		1¼"							43.4
SAR 250 - RXm4		1½"							48.7
SAR 250 - RXm5									49.7
SAR 250 - Dm10-N									48.7
SAR 250 - Dm20-N									49.0
SAR 250 - Dm30-N									51.0
SAR 250 - TOP-VORTEX		1¼"							41.1
SAR 250 - RXm 3/20									43.8
SAR 250 - RXm 4/40									49.0
SAR 250 - RXm 5/40		1½"							50.0
SAR 250 - VXm10/35-I									46.8
SAR 250 - VXm10/50-I									46.6
SAR 250 - MCm10/50-I		2"							46.9
SAR 250 - VXm 10/35-N									49.7
SAR 250 - VXm 15/35-N		1½"							51.7
SAR 250 - VXm 10/50-N		2"							50.3
SAR 250 - VXm 15/50-N									52.2
SAR 250 - BCm 10/50-N	50.2								
SAR 250 - BCm 15/50-N	52.6								

Extensión

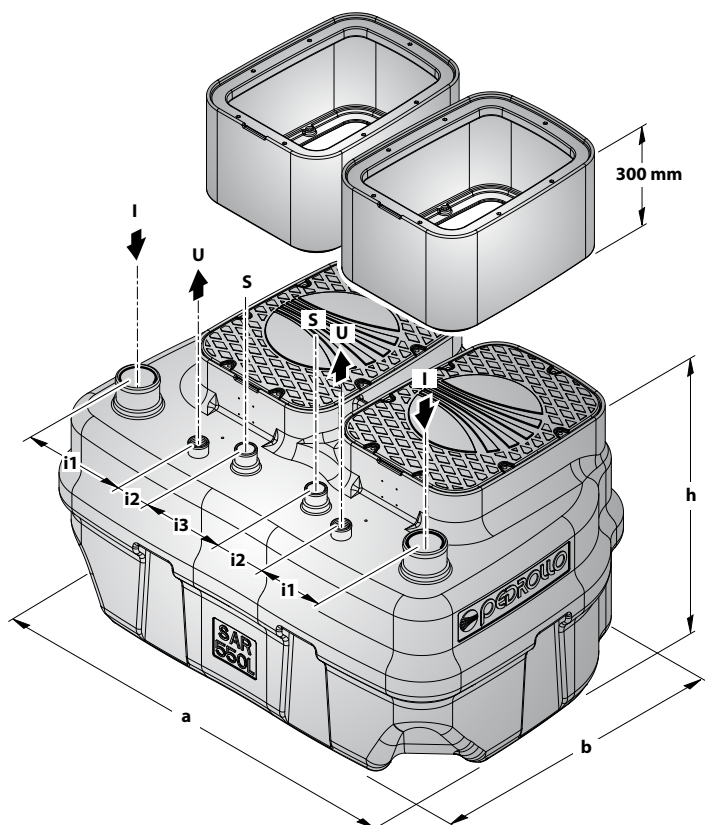

MODELO	BACAS			DIMENSIONES mm						kg
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	i3	
SAR 550 - TOP4										93.2
SAR 550 - TOP5										95.2
SAR 550 - RXm4										98.4
SAR 550 - RXm5										100.4
SAR 550 - Dm10-N		1½"								98.4
SAR 550 - Dm20-N										99.0
SAR 550 - Dm30-N										103.0
SAR 550 - RXm 4/40										99.0
SAR 550 - RXm 5/40	Ø 110 mm		Ø 50 mm	1350	970	715	250	130	240	101.0
SAR 550 - VXm 10/35-I										94.6
SAR 550 - VXm 10/50-I		2"								94.2
SAR 550 - MCm10/50-I										94.8
SAR 550 - VXm 10/35-N		1½"								100.4
SAR 550 - VXm 15/35-N										104.4
SAR 550 - VXm 10/50-N										101.6
SAR 550 - VXm 15/50-N		2"								105.4
SAR 550 - BCm 10/50-N										101.4
SAR 550 - BCm 15/50-N										106.2